

9,8W / 1050lm / 4000K / DALI / Asymmetric
/ ø85mm

60177



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece máxima eficiencia.

Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 9,8W | 12,3W |
| Flujo | | 1360lm | 1050lm |
| Eficiencia | | 139lm/W | 86lm/W |
| LOR | | - | 77% |
| UGR | | - | - |

Ángulo de haz
Asymmetric

Aplicación

Peso
0,39Kg

Ø75 (trim version)

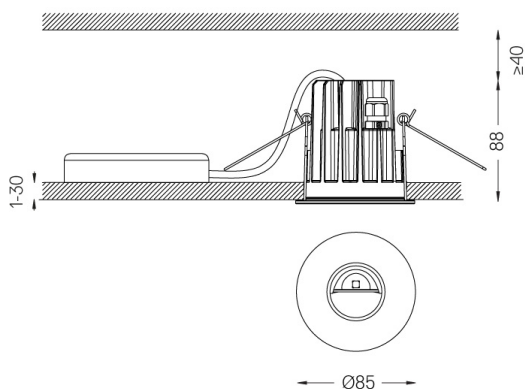

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59014 Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)

150x91x20mm

59038 Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)

156x100x78mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 4053560100H