

9,8W / 530lm / 3000K / DALI / Spot 15° /  
ø85mm

60207



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de  
pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales  
para proporcionar una luz focalizada y un haz muy  
estrecho.

Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP65 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia   |       | 9,8W          | 12,3W      |
| Flujo      |       | 1035lm        | 530lm      |
| Eficiencia |       | 106lm/W       | 43lm/W     |
| LOR        |       | -             | 51%        |
| UGR        |       | -             | <10        |

Ángulo de haz  
Spot 15°

Aplicación

Peso  
0,58Kg

Ø78 (trim version)

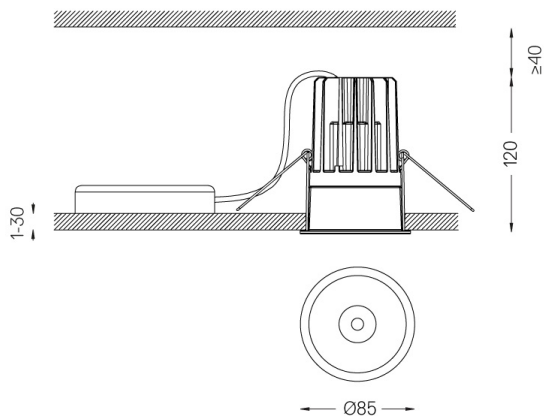

## Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

## Opcional

**59014** Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)

150x91x20mm

**59038** Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)

156x100x78mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560257H