




Diseño: O/M
Spotlight empotrable ajustable con cuerpo de aluminio.
El spotlight se puede rotar hasta 90° en horizontal y 330° en vertical.
Sistema de empotrado fácil con muelles de sujeción.
Accesorios disponibles por separado y fácilmente aplicables tras la instalación.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W	12,5W	
Flujo	1360lm	990lm	
Eficiencia	136lm/W	79lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<16	

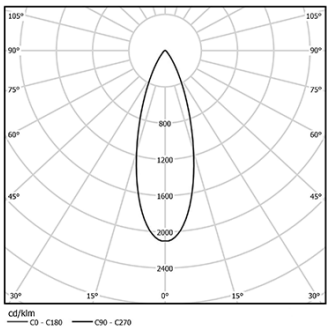

Ángulo de haz
Medium 28°

Aplicación

Peso
0,6Kg

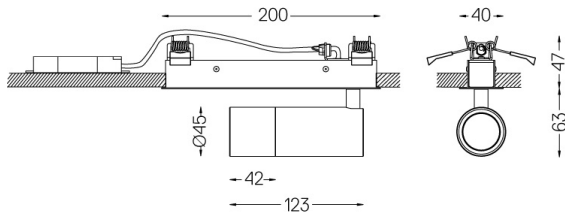

Acabados
○ .01 Blanco/RAL 9010
● .02 Negro/RAL 9005

Opcional
59016 Refractor elíptico
Ø39x0,5mm
59017 Difusor blando
Ø39x0,5mm
59018 Louvre
Ø39x3mm
59019 Snoot 72mm
Ø45x72

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 2053560247H