

10W / 910lm / 3000K / DALI / Spot 12° /
ø45mm

60310



Diseño: O/M

Spotlight ajustable de superficie con cuerpo de aluminio.

El spotlight se puede rotar hasta 90° en horizontal y 330° en vertical.

Accesorios disponibles por separado y fácilmente aplicables tras la instalación.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

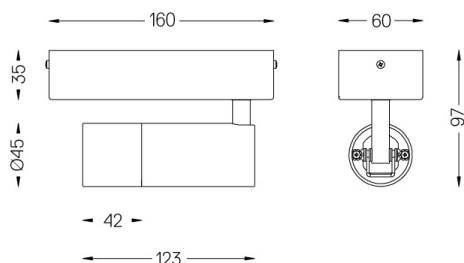
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 10W | 12,5W |
| Flujo | | 1035lm | 910lm |
| Eficiencia | | 104lm/W | 73lm/W |
| LOR | | - | 0.88 |
| UGR | | - | <13 |

Ángulo de haz
Spot 12°

Aplicación

Peso
0,7Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59016 Refractor elíptico

Ø39x0,5mm

59017 Difusor blando

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45x72

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560257H