



Diseño: O/M  
Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.  
El accesorio para empotrar para la versión enrasada  
se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 4000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 10W     | 12,5W         |            |
| Flujo      | 1240lm  | 910lm         |            |
| Eficiencia | 124lm/W | 73lm/W        |            |
| LOR        | -       | 73%           |            |
| UGR        | -       | <19           |            |



Ángulo de haz  
Medium 23°  
Aplicación  
Peso  
0,38Kg



Ø70 (trim version)

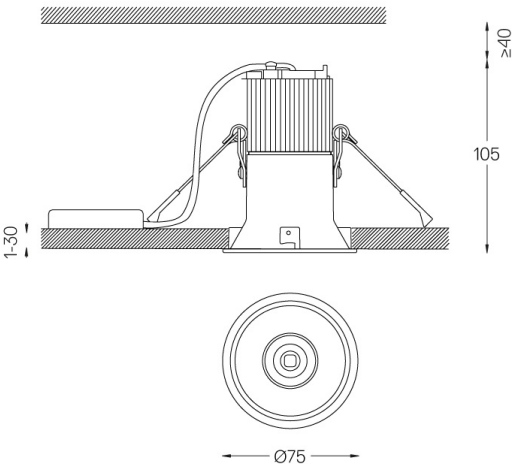

Acabados  
○ .04 Blanco mate  
● .05 Negro mate

Opcional  
59063 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)  
176x17mm  
59064 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)  
176x19,5mm  
59065 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)  
176x29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 2053560247H