

## Beam IP54

10W / 750lm / 3000K / DALI / Flood 37° /  
ø75mm

60417

Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.


El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>LED</b>	<b>3000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>10W</b>		<b>12,5W</b>
<b>Flujo</b>	<b>1035lm</b>		<b>750lm</b>
<b>Eficiencia</b>	<b>104lm/W</b>		<b>60lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>		<b>72%</b>
<b>UGR</b>	<b>-</b>		<b>&lt;22</b>

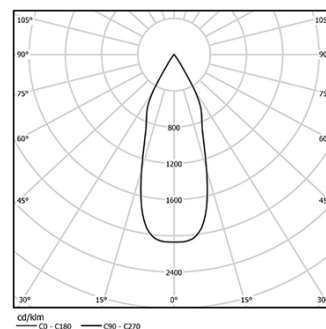

Ángulo de haz  
Flood 37°


## Aplicación



Peso  
0,38Kg



070 (trim version)

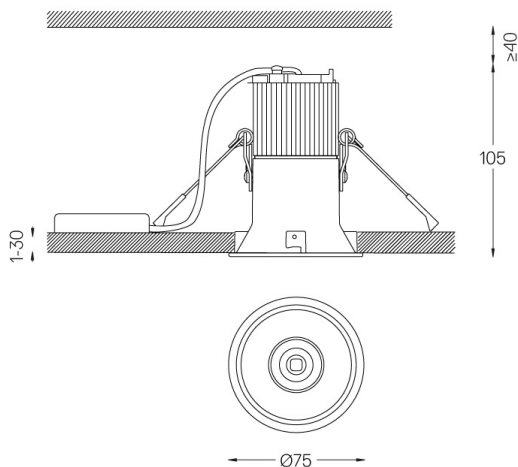

Acabados

- ☐ .04 Blanco mate
- ☒ .05 Negro mate

Optional

**59063** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

176x17mm

**59064** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

176x19.5mm

**59065 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)**

176x29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

**Etiquetado de consumo energético.** Este producto contiene una fuente

luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560257H