


26W / 2720lm / 3000K / DALI / Flood 64° /  
2353mm

60512

Tiempo del producto disponible a pedido

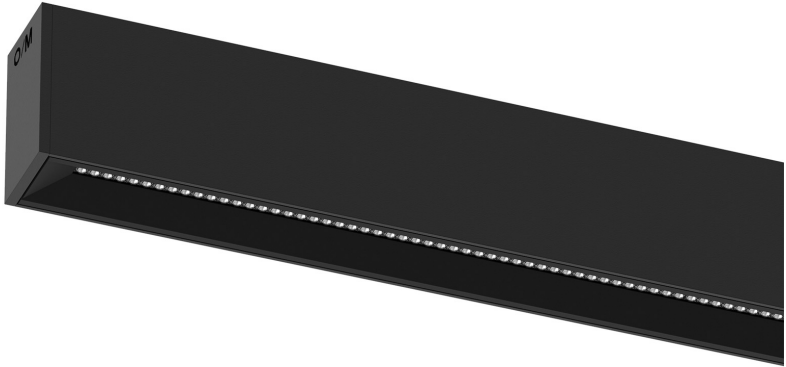


Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.  
Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.  
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	26W		31,7W
Flujo	3360lm		2720lm
Eficiencia	129lm/W		86lm/W
LOR	-		81%
UGR	-		<13



Ángulo de haz  
Flood 64°

Aplicación



Peso  
3,8Kg



### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

### Obligatorio

54036 Accesorio de montaje directo colgante  
56051 Base transparente DALI  
ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com