

33+70W / 3600+3400lm / 4000K / DALI /  
Wide flood 76° / batwing / 2920mm

60545

Tiempo del producto disponible a pedido



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria suspendida directa e indirecta con carcasa de aluminio en acabado mate.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate.

Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Luz indirecta: Lentes con efecto de ala de murciélago protegidas por un difusor de policarbonato transparente.

Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

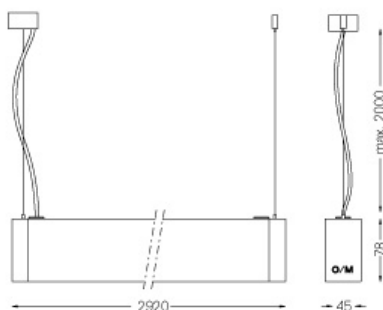
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria  |
|------------|-------|---------------|-------------|
| Potencia   |       | 33+70W        | 39+80W      |
| Flujo      |       | 4500+4300lm   | 3600+3400lm |
| Eficiencia |       | 85lm/W        | 58lm/W      |
| LOR        |       | -             | 80%         |
| UGR        |       | -             | <19         |

Ángulo de haz  
Wide flood 76° /  
batwing

Aplicación

Peso  
10,2Kg

Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

Obligatorio

59054 Accesorio de montaje directo/indirecto colgante

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com