

64W / 2900lm / 2700K / DALI / Wallwasher /
2411mm

60585



Diseño: OM + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

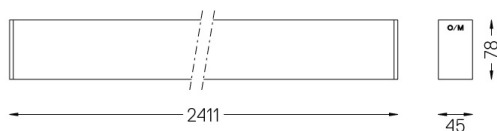
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 64W | | 75,3W |
| Flujo | 6400lm | | 2900lm |
| Eficiencia | 100lm/W | | 39lm/W |
| LOR | - | | 45% |
| UGR | - | | - |

Ángulo de haz
Wallwasher

Aplicación

Peso
2,5Kg

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

● .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante
54036

Base transparente DALI

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar:
support@om-light.com ø60x35mm
56051