

52W / 3640lm / 2700K / On/Off / Flood 52°  
/ 1211mm

60657



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision35 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.

Los accesorios de montaje para la versión suspendida se piden por separado.

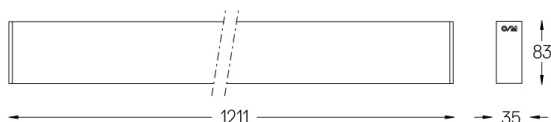
LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia   |       | 52W           | 61,2W      |
| Flujo      |       | 4800lm        | 3640lm     |
| Eficiencia |       | 92lm/W        | 60lm/W     |
| LOR        |       | -             | 76%        |
| UGR        |       | -             | <16        |

Ángulo de haz  
Flood 52°

Aplicación

Peso  
2,4Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

54036 Accesorio de montaje directo colgante

54034 Base transparente

ø60x35mm