

16W / 1420lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
1119mm

60858

Diseño: O/M
Fuente de luz led con una buena uniformidad
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**
 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
 - B LED Modules

| LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 16W | | 19,5W |
| Flujo | 2800lm | | 1420lm |
| Eficiencia | 175lm/W | | 73lm/W |
| LOR | - | | 51% |
| UGR | - | | <25 |




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,57Kg

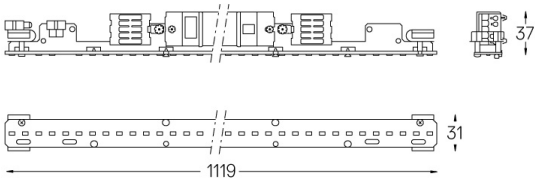

Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia D
Identificador del modelo 89603215