

20W / 1775lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
1399mm

60874

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad  
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Diffuser**

A Polycarbonate frost  
diffuser

**Light Source**

B LED Modules

LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		20W	24,4W
Flujo		3500lm	1775lm
Eficiencia		175lm/W	73lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<25

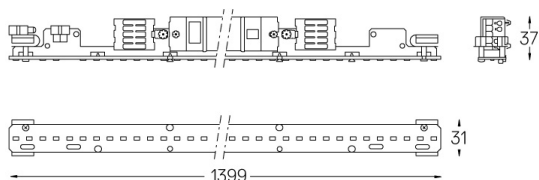


Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,58Kg

**Acabados**

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

**Datos de conformidad con el Reglamento**

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia D  
Identificador del modelo 89603210, 89603215