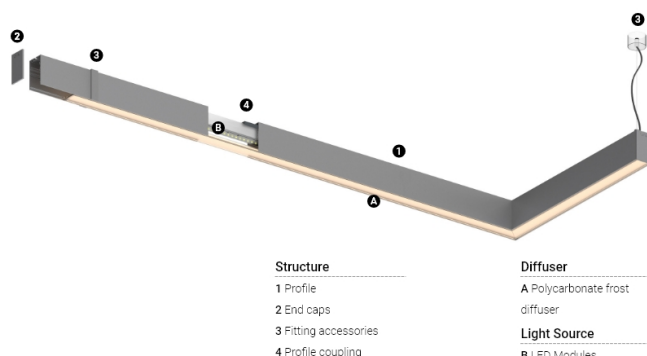


8,9W / 820lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
629mm

60880

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad  
cromática y una larga vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

## Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		8,9W	11,1W
Flujo		1609lm	820lm
Eficiencia		181lm/W	74lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<25

