

## U35

### Made-to-measure

15W / 1405lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
629mm

60881


Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

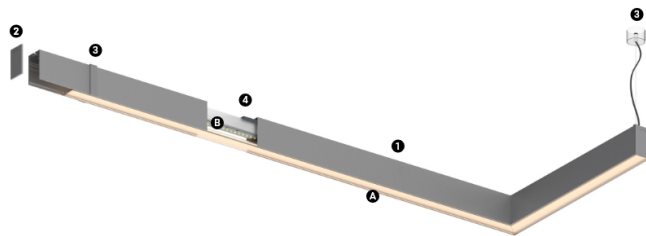


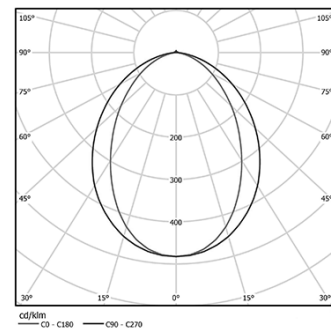
## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser


- A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
- B LED Modules

 <b>LED</b>	<b>3000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>15W</b>	<b>18,3W</b>	
<b>Flujo</b>	<b>2755lm</b>	<b>1405lm</b>	
<b>Eficiencia</b>	<b>119lm/W</b>	<b>77lm/W</b>	
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>51%</b>	
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;28</b>	




Ángulo de haz  
**Diffuse**

## Aplicación



Peso  
0,5Kg

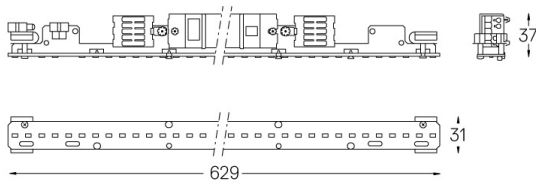

Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 89603203, 89603216