


15W / 1405lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
629mm

60895


Diseño: O/M


Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

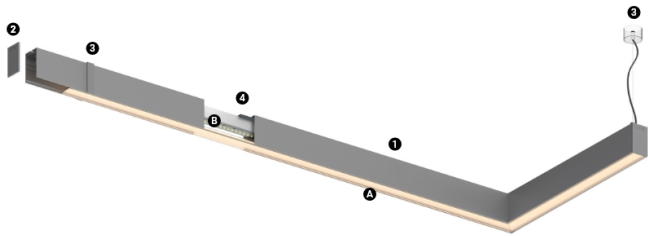


- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Structure</b>      | <b>Diffuser</b>                |
| 1 Profile             | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps            |                                |
| 3 Fitting accessories | <b>Light Source</b>            |
| 4 Profile coupling    | B LED Modules                  |

 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		15W	18,3W
Flujo		2755lm	1405lm
Eficiencia		184lm/W	77lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,5Kg

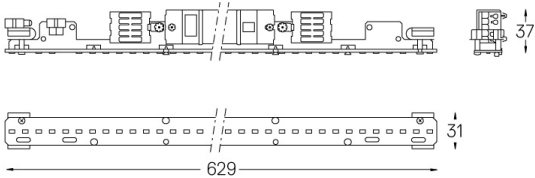

### Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elige la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C  
Identificador del modelo 89603203, 89603216