


12W / 1095lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
839mm

60898

Diseño: O/M


Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

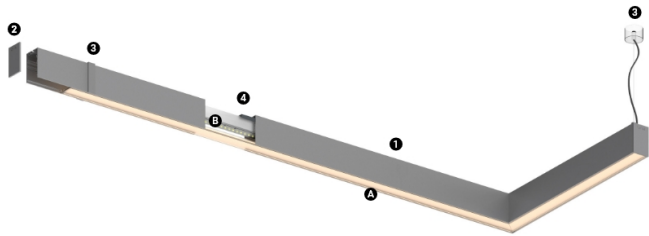

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Structure</b>      | <b>Diffuser</b>                |
| 1 Profile             | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps            |                                |
| 3 Fitting accessories | <b>Light Source</b>            |
| 4 Profile coupling    | B LED Modules                  |


| LED        | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia   |       | 12W           | 14,6W      |
| Flujo      |       | 2145lm        | 1095lm     |
| Eficiencia |       | 179lm/W       | 75lm/W     |
| LOR        |       | -             | 51%        |
| UGR        |       | -             | <25        |

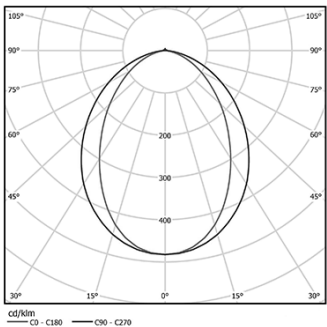

Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
0,51Kg

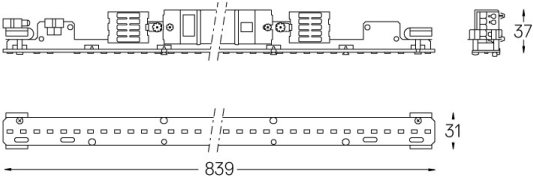

### Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com  
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C  
Identificador del modelo 89603211, 89603216