

## U35

### Made-to-measure

**17W / 1650lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
699mm**


60911

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

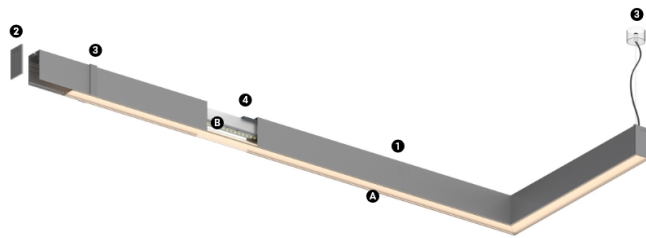


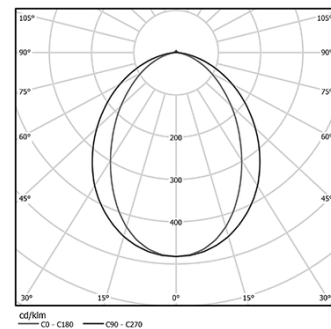
### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser


- A** Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
- B** LED Modules

 <b>4000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>17W</b>	<b>20,7W</b>
<b>Flujo</b>	<b>3250lm</b>	<b>1650lm</b>
<b>Eficiencia</b>	<b>191lm/W</b>	<b>80lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>51%</b>
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;28</b>




Ángulo de haz  
Diffuse

## Aplicación



Peso  
0,5Kg

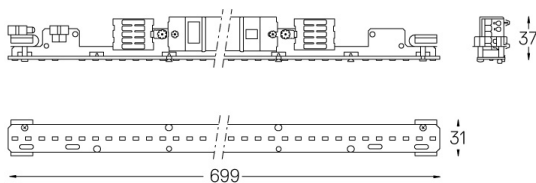

**Acabados**

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 89603207, 89603217