

U35

Made-to-measure

12W / 1155lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
839mm

60912

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




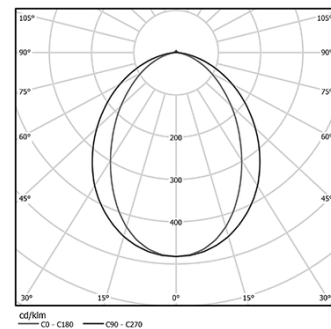
Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser


- A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
- B LED Modules

| | | |
|--|----------------------|-------------------|
|  4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia | 12W | 14,6W |
| Flujo | 2265lm | 1155lm |
| Eficiencia | 189lm/W | 79lm/W |
| LOR | - | 51% |
| UGR | - | <25 |




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,51Kg

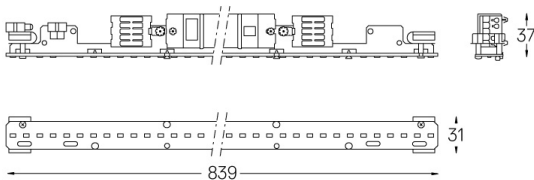

Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 89603212, 89603217