


12W / 1155lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
839mm

60926

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

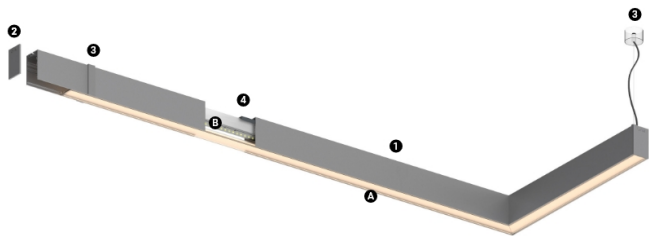

**Structure**  
1 Profile  
2 End caps  
3 Fitting accessories  
4 Profile coupling


**Diffuser**  
A Polycarbonate frost  
diffuser  
**Light Source**  
B LED Modules

LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		12W	14,6W
Flujo		2265lm	1155lm
Eficiencia		189lm/W	79lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<25




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,51Kg

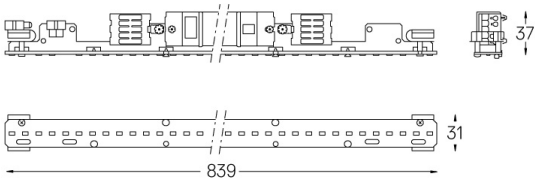

### Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia C  
Identificador del modelo 89603212, 89603217