

14W / 1300lm / 4000K / DALI / Flood 52° /
600mm

60976

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Modules**
 - A inVision Module


LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	14W		17,1W
Flujo	1720lm		1300lm
Eficiencia	123lm/W		76lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<10



Ángulo de haz
Flood 52°

Aplicación

Peso
0,5Kg

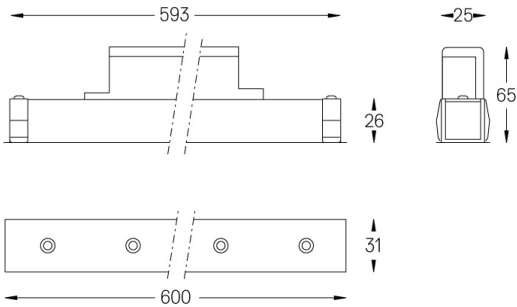

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com