


Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
DALI DT8.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




 LED	2200K-5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	46W*	54,1W*	
Flujo	3760lm*	2720lm*	
Eficiencia	82lm/W	50lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz
Medium 31°

Aplicación

Peso
0,8Kg

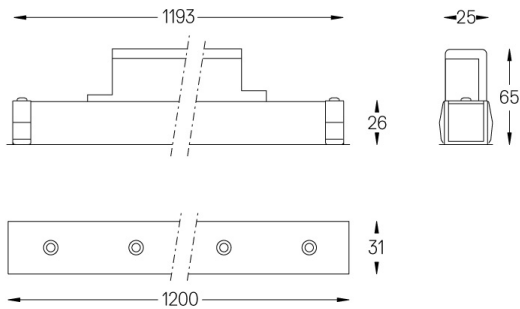

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com