

52W / 3760lm / 3000K / DALI / Medium 31° / 1200mm

61286



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module


Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia | 52W | | 61,2W |
| Flujo | 5160lm | | 3760lm |
| Eficiencia | 99lm/W | | 61lm/W |
| LOR | - | | 73% |
| UGR | - | | <13 |

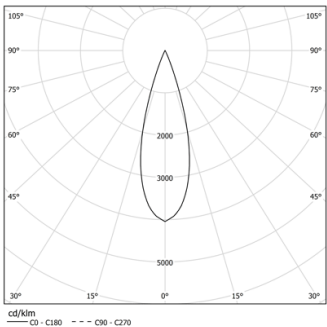


Ángulo de haz
Medium 31°

Aplicación



Peso
0,8Kg

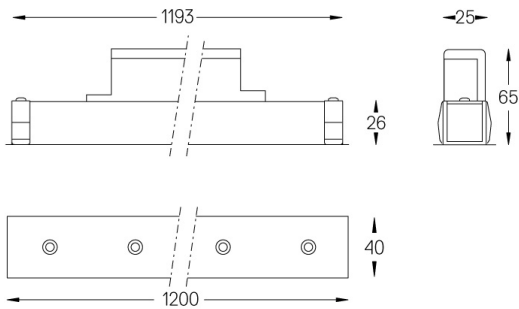

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com