



52W / 3760lm / 3000K / DALI / Medium 31° / 1200mm

61286

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

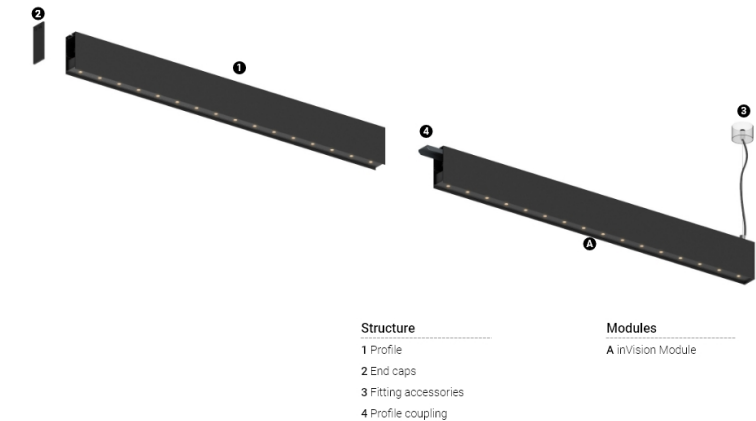

|  LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------|---------------|------------|
| Potencia  |       | 52W           | 61,2W      |
| Flujo   |       | 5160lm        | 3760lm     |
| Eficiencia  |       | 99lm/W        | 61lm/W     |
| LOR   |       | -             | 73%        |
| UGR   |       | -             | <10        |




Ángulo de haz  
Medium 31°

Aplicación



Peso  
0,6Kg

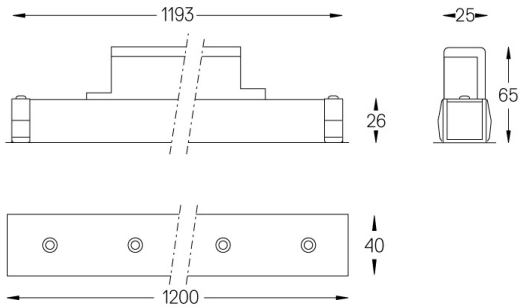

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com