

## U45

### Made-to-measure


**34W / 2875lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1399mm**

61361

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

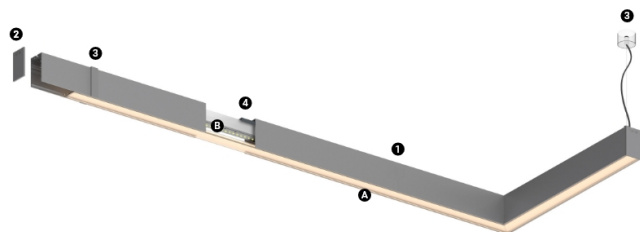


### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser


- A Polycarbonate frost  
diffuser
- Light Source**
- B LED Modules

 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	34W	40W	
Flujo	6125lm	2875lm	
Eficiencia	180lm/W	72lm/W	
LOR	-	47%	
UGR	-	<25	




Ángulo de haz  
Diffuse

## Aplicación



Peso  
0,58Kg

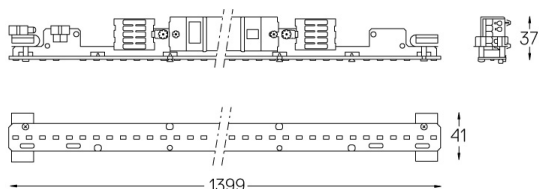

## Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)