

## U45

### Made-to-measure


8,9W / 800lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
629mm

61368

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

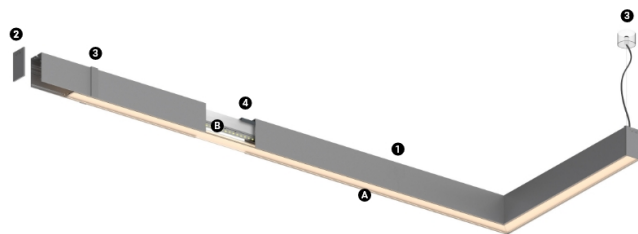


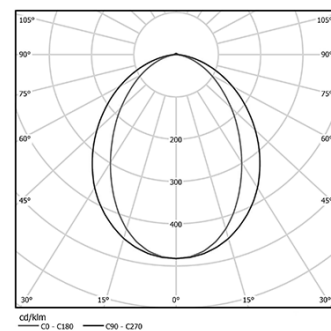
## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser


- A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
- B LED Modules

 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	8,9W		11,1W
Flujo	1700lm		800lm
Eficiencia	191lm/W		72lm/W
LOR	-		47%
UGR	-		<25




Ángulo de haz  
**Diffuse**

## Aplicación



Peso  
0,5Kg

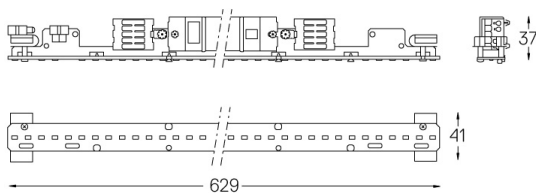

Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)