


20W / 1725lm / 2700K / DALI / Diffuse /
839mm

61919

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

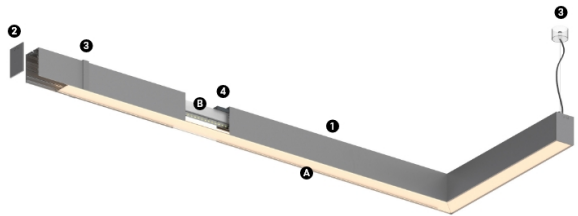

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source

B LED Modules

LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	20W		24,4W
Flujo	3585lm		1725lm
Eficiencia	179lm/W		71lm/W
LOR	-		48%
UGR	-		<25

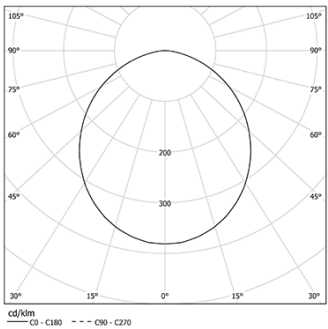


Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,51Kg

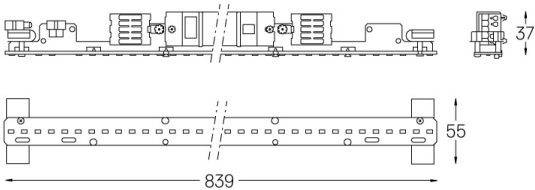

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com