


20W / 1675lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
1399mm


61922

Diseño: O/M  
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

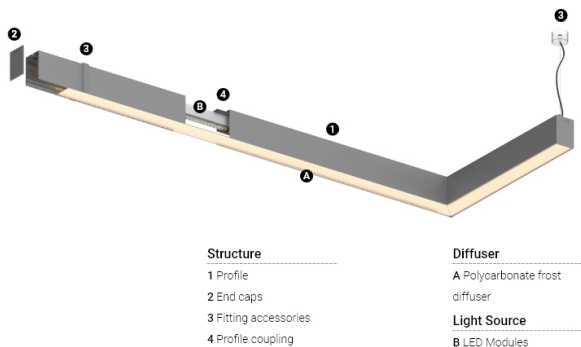


LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	20W		24,4W
Flujo	3500lm		1675lm
Eficiencia	175lm/W		69lm/W
LOR	-		48%
UGR	-		<25

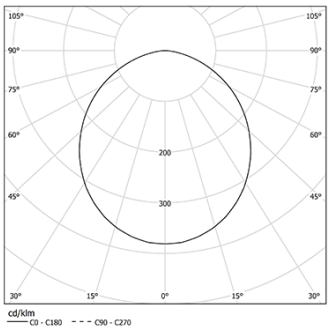


Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,58Kg

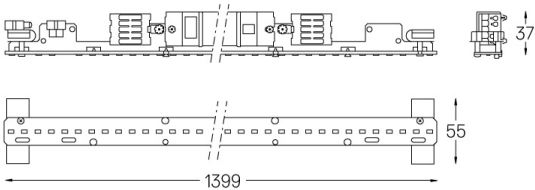

### Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com  
Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com