


41W / 3510lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1679mm

61941

Diseño: O/M
Fuente de luz led con una buena uniformidad
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

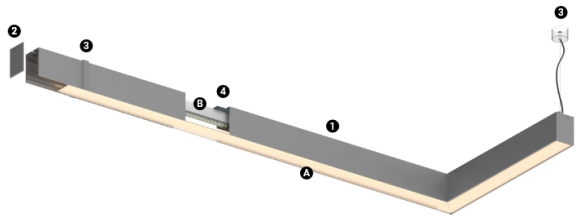

- Structure**

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**

 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**

 - B LED Modules

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	41W	48,2W	
Flujo	7350lm	3510lm	
Eficiencia	179lm/W	73lm/W	
LOR	-	48%	
UGR	-	<25	



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,6Kg



Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo
desea, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las
distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-
light.com

