

24W / 2070lm / 3000K / DALI + E-KIT /
Diffuse / 1679mm

61958


Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	24W		29,3W
Flujo	4290lm		2070lm
Eficiencia	179lm/W		71lm/W
LOR	-		48%
UGR	-		<25

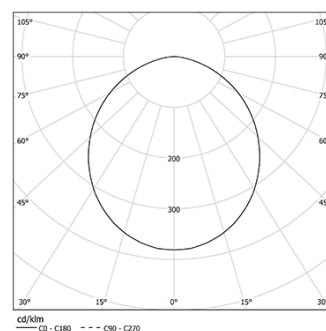


Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,8Kg

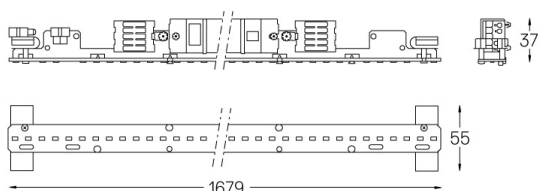

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com