


41W / 3750lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
1679mm

61973

Diseño: O/M  
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

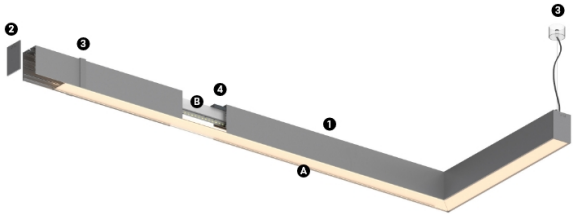


- Structure**


  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**

  - B LED Modules

|  LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------|---------------|------------|
| Potencia  |       | 41W           | 48,2W      |
| Flujo   |       | 7800lm        | 3750lm     |
| Eficiencia  |       | 190lm/W       | 78lm/W     |
| LOR   |       | -             | 48%        |
| UGR   |       | -             | <25        |



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
0,6Kg



Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

