

24+13W / 2010+1050lm / 3000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1679mm

62314

Diseño: O/M
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**
 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
 - B LED Modules

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		24+13W	29,3+15,9W
Flujo		4290+1650lm	2010+1050lm
Eficiencia		157lm/W	65lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22




Ángulo de haz
Diffuse / batwing

Aplicación



Peso
0,8Kg

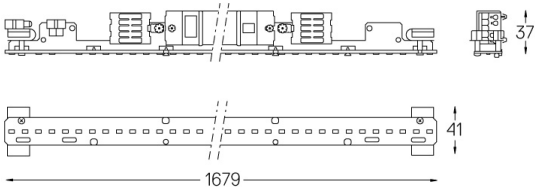

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com