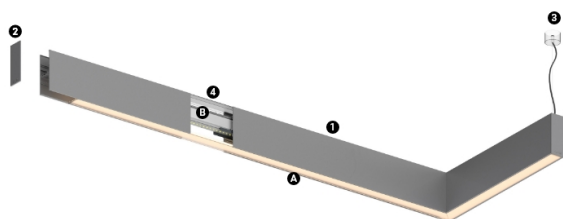


24+13W / 2130+1110lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 1679mm

62320

Diseño: O/M


Fuente de luz led con una buena uniformidad  
cromática y una larga vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Diffuser**A Polycarbonate frost  
diffuser**Light Source**

B LED Modules

LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		24+13W	29,3+15,9W
Flujo		4530+1770lm	2130+1110lm
Eficiencia		170lm/W	72lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22

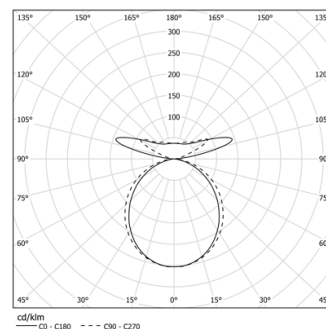Ángulo de haz  
Diffuse / batwing

Aplicación

Peso  
0,57Kg**Acabados**

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

