

**MGB**  
**Pendant indirect**

45W / 2300lm / 4000K / On/Off / Diffuse  
indirect / 1560mm

62346



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta  
Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>4000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>45W</b>	<b>65W</b>
<b>Flujo</b>	<b>5750lm</b>	<b>2300lm</b>
<b>Eficiencia</b>	<b>128lm/W</b>	<b>35lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>40%</b>
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;25</b>




Ángulo de haz  
Diffuse indirect

## Aplicación



Peso  
7Kg

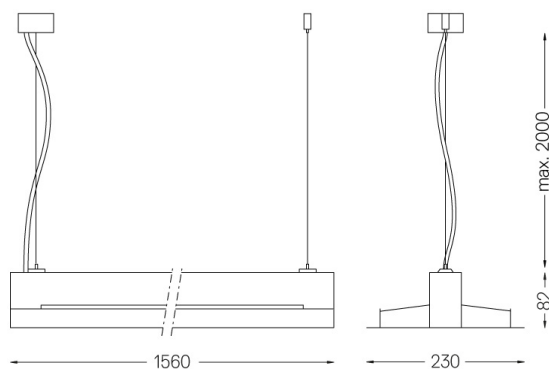

Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010  
☒ .02 Negro/RAL 9005  
☐ .03 Gris/RAL 9006

## Obligatorio

**54034 Base transparente**

Ø60x35mm

**54080 Base aluminio**

Ø60x37mm