

O975

Surface/Pendant

102W / 8200lm / 3000K / DALI / Diffuse /
2287mm

62711



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura texturizada y difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de policarbonato esmerilado de 5 mm.


Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 102W | 117W |
| Flujo | | 11700lm | 8200lm |
| Eficiencia | | 115lm/W | 70lm/W |
| LOR | | - | 70% |
| UGR | | - | <22 |




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
3,66Kg

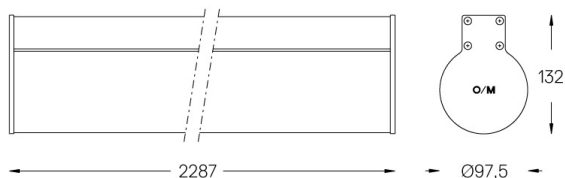

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

● .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

44070 Accesorio para colgar

Ø60x35mm

44110 Base transparente

Ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com