

## O975

### Surface/Pendant

102W / 8200lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
2287mm

62711



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura texturizada y difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de policarbonato esmerilado de 5 mm.


Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		102W	117W
Flujo		11700lm	8200lm
Eficiencia		115lm/W	70lm/W
LOR		-	70%
UGR		-	<22




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
3,66Kg

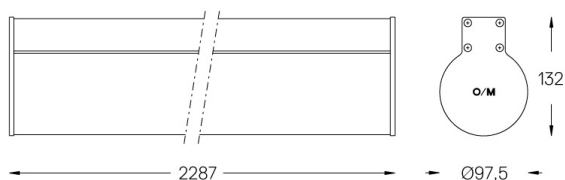

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

44070 Accesorio para colgar

Ø60x35mm

44110 Base transparente

Ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com