


41W / 4560lm / 3000K / On/Off / Prismatic /  
1679mm

63011

Diseño: O/M  
Fuente de luz led con una buena uniformidad  
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

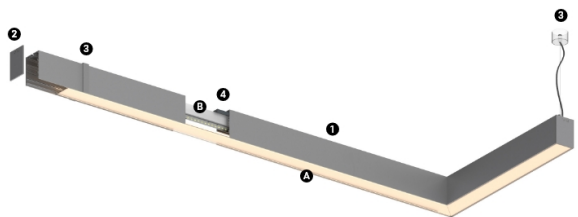


- Structure**


  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**


  - B LED Modules

 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		41W	48,2W
Flujo		7350lm	4560lm
Eficiencia		179lm/W	95lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<22

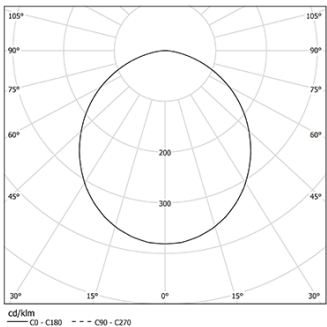

Ángulo de haz  
Prismatic

Aplicación



Peso  
0,6Kg



### Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo  
desea, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las  
distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

