

## U60

### Made-to-measure

**20W / 2280lm / 3000K / DALI / Prismatic /  
1679mm**


63026

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

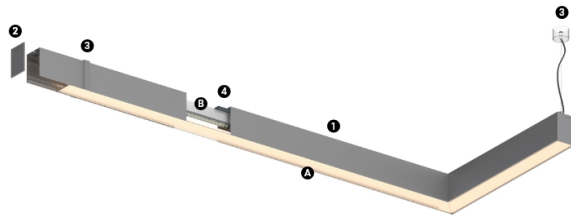


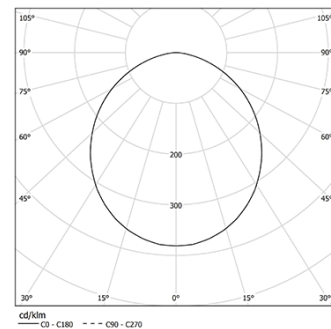
## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser


- A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
- B LED Modules

 <b>LED</b>	<b>3000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>		<b>20W</b>	<b>24,4W</b>
<b>Flujo</b>		<b>3675lm</b>	<b>2280lm</b>
<b>Eficiencia</b>		<b>184lm/W</b>	<b>93lm/W</b>
<b>LOR</b>		<b>-</b>	<b>62%</b>
<b>UGR</b>		<b>-</b>	<b>&lt;19</b>




Ángulo de haz  
Prismatic

## Aplicación



Peso  
**0,6Kg**

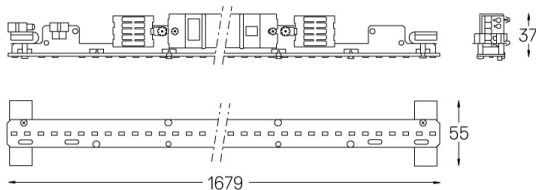

## Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)