




Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección. Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Sistema óptico con lente acrílica. Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico. Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 29W     |               | 35,4W      |
| Flujo      | 3030lm  |               | 2550lm     |
| Eficiencia | 104lm/W |               | 72lm/W     |
| LOR        | -       |               | 84%        |
| UGR        | -       |               | <10        |




Ángulo de haz  
Super spot 10°

Aplicación



Peso  
1,4Kg

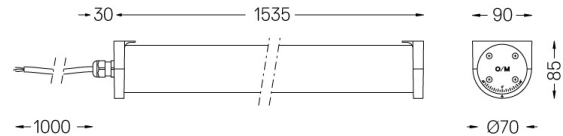

Acabados

.20 Transparente

Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

Opcional

43430 Conector IP68

4 polos