

**inFinit**  
**Made-to-measure**

46W / 5200lm / 4000K / DALI / Flood 64° /  
2880mm

63177

Tiempo del producto disponible a pedido


Diseño: OM + Bartenbach GmbH


Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

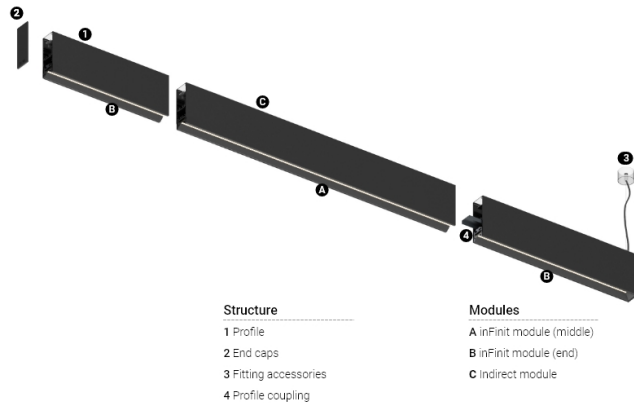


 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	46W	54,1W	
Flujo	6500lm	5200lm	
Eficiencia	141lm/W	96lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<16	




Ángulo de haz  
Flood 64°

## Aplicación



---

Peso

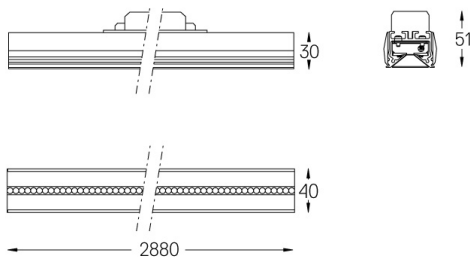

## Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010  
☒ .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)