



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.

Versión ajustable (orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje vertical).

El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	19W	23,2W	
Flujo	2740lm	2160lm	
Eficiencia	144lm/W	93lm/W	
LOR	-	79%	
UGR	-	<22	

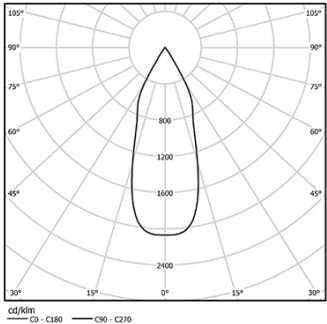


Ángulo de haz  
Flood 46°

Aplicación

Peso  
0,5Kg



Ø95 (trim version)

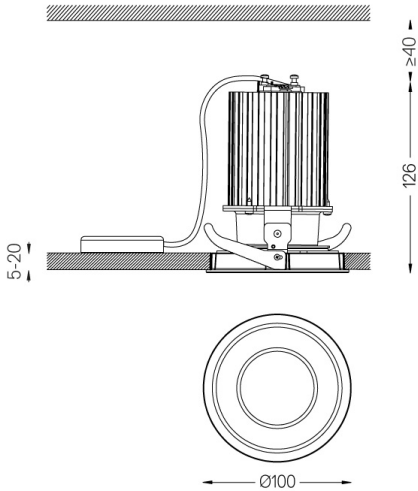

### Acabados

- .04 Blanco mate
- .05 Negro mate

### Opcional

- 59066** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)  
201x17mm
- 59067** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)  
201x19,5mm
- 59068** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)  
201x29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo BXRC-40E2000-C-73