



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.
Muelles especiales disponibles por encargo.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 39W | | 45,9W |
| Flujo | 5100lm | | 3720lm |
| Eficiencia | 131lm/W | | 81lm/W |
| LOR | - | | 73% |
| UGR | - | | <10 |



Ángulo de haz
Medium 31°
Aplicación
Peso
0,55Kg

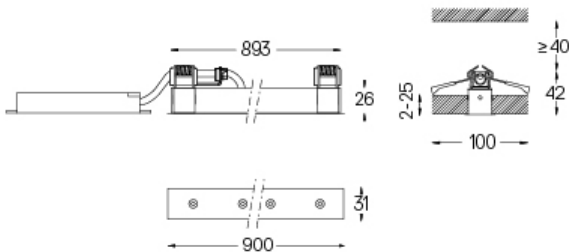

Acabados
○ .01 Blanco/RAL 9010
● .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia D
Identificador del modelo 4053560345H