

6,7W / 440lm / 2700K / On/Off / Medium 31°  
/ 300mm


63326




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.  
Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,7W	8,4W
Flujo	600lm	440lm
Eficiencia	90lm/W	55lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10




Ángulo de haz  
Medium 31°

Aplicación



Peso  
0,3Kg

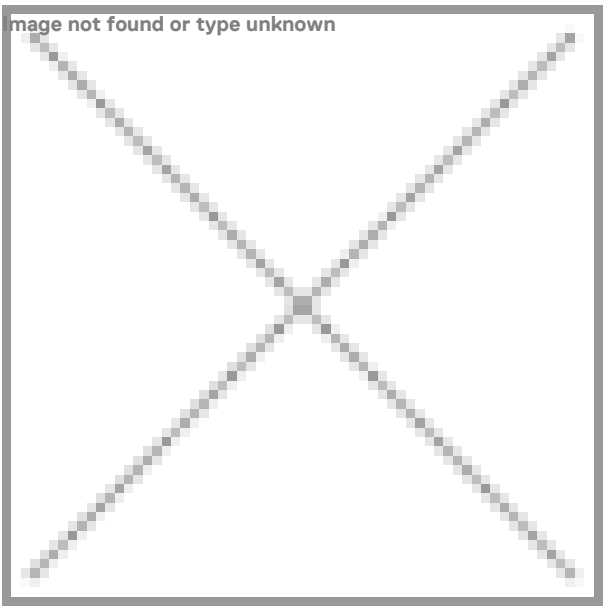

- Acabados
- .01 Blanco/RAL 9010
  - .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 4053560342L