

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.


**Muelles especiales disponibles por encargo.**


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
|  <b>2700K</b> | <b>Fuente de luz</b> | <b>LLuminaria</b> |
| <b>Potencia</b>  | <b>52W</b>           | <b>61,2W</b>      |
| <b>Flujo</b>   | <b>4800lm</b>        | <b>3640lm</b>     |
| <b>Eficiencia</b>  | <b>92lm/W</b>        | <b>60lm/W</b>     |
| <b>LOR</b>   | <b>-</b>             | <b>76%</b>        |
| <b>UGR</b>   | <b>-</b>             | <b>&lt;16</b>     |




Ángulo de haz  
**Flood 52°**

## Aplicación



Peso  
0,6Kg

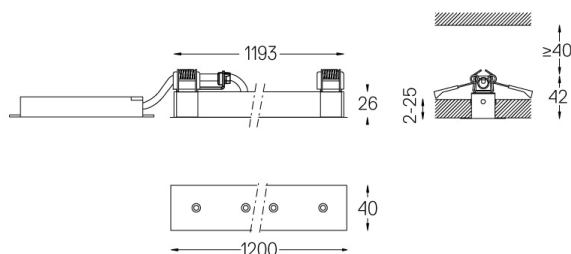 26x1194

## Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010  
☒ .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 4053560342H