

1,1W / 105lm / 4000K / On/Off / Medium 31°  
/ 40mm

63406



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.


**Muelles especiales disponibles por encargo.**

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>4000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>1,1W</b>	<b>1,4W</b>
<b>Flujo</b>	<b>143lm</b>	<b>105lm</b>
<b>Eficiencia</b>	<b>130lm/W</b>	<b>74lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>73%</b>
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;10</b>




Ángulo de haz  
**Medium 31°**

## Aplicación



Peso  
0,15Kg

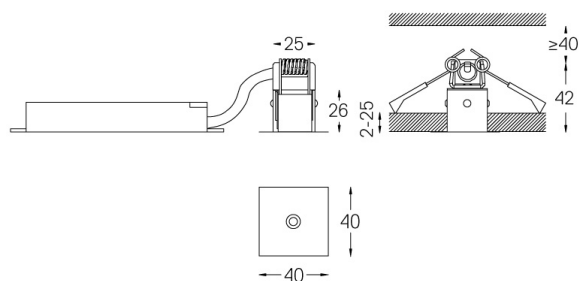

## Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010  
☒ .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia D

Identificador del modelo 4053560270L