

5,6W / 350lm / 2700K / DALI / Medium 40° /  
ø54mm

63511



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de  
pintura electrostática 100 % poliéster.

Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y  
perfectamente controlado.

El accesorio para empotrar se suministra por  
separado.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED        | 2700K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 5,6W   |               | 7W         |
| Flujo      | 460lm  |               | 350lm      |
| Eficiencia | 82lm/W |               | 50lm/W     |
| LOR        | -      |               | 76%        |
| UGR        | -      |               | <10        |

Ángulo de haz  
Medium 40°

Aplicación



Peso

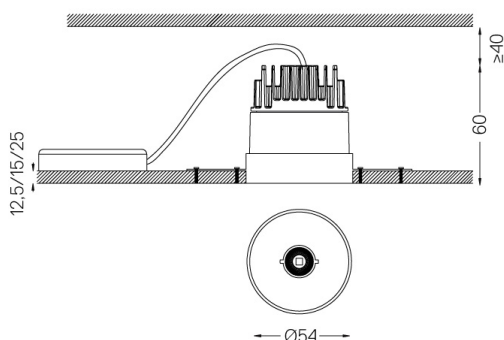

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59039 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

155x18mm

59040 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

155x20mm

59041 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

155x30mm

Opcional

59083 Removal tool

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560312H