

# One Trimless

3,1W / 200lm / 3000K / DALI / Medium 40° /  
ø39mm

63532



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y perfectamente controlado.


El accesorio para empotrar se suministra por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	3,1W		4W
Flujo	260lm		200lm
Eficiencia	84lm/W		50lm/W
LOR	-		77%
UGR	-		<10




Ángulo de haz  
**Medium 40°**

## Aplicación



---

Peso

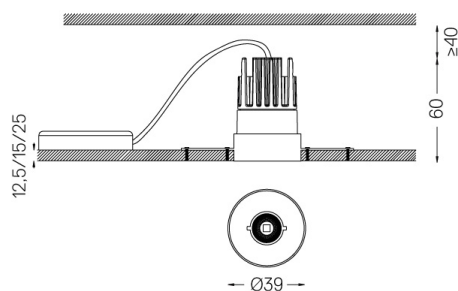

Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010  
☒ .02 Negro/RAL 9005

## Obligatorio

**59042 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)**

140x18mm

**59043** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

140x20mm

**59044** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

140x30mm

Optional

**59083** Removal tool

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560290L