

5,6W / 410lm / 2700K / DALI / Medium 40° / ø60mm

63565



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Orientable mediante rotación horizontal de 20°. Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece máxima eficiencia.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	7W	
Flujo	460lm	410lm	
Eficiencia	82lm/W	59lm/W	
LOR	-	89%	
UGR	-	<19	



Ángulo de haz
Medium 40°


Aplicación



Peso
0,53Kg

mm

Ø54

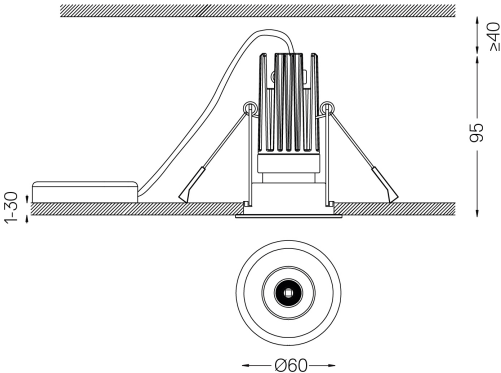

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com
Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G
Identificador del modelo 4053560312H