

5,6W / 430lm / 4000K / DALI / Medium 40° /
ø60mm

63573



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de
pintura electrostática 100 % poliéster.

Orientable mediante rotación horizontal de 20°.

Reflector preciso para un haz de luz definido y
controlado, que ofrece máxima eficiencia.

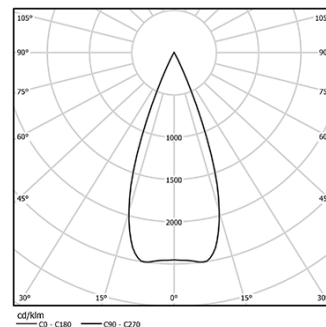
LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

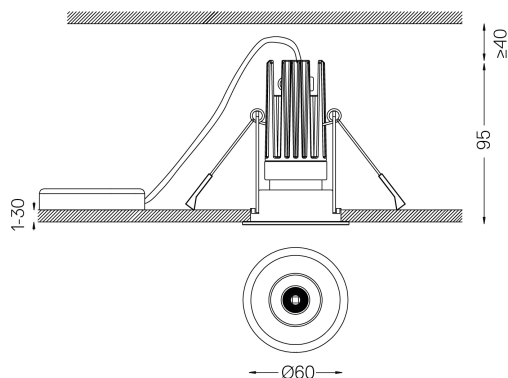
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W		7W
Flujo	490lm		430lm
Eficiencia	88lm/W		61lm/W
LOR	-		88%
UGR	-		<19

Ángulo de haz
Medium 40°

Aplicación

Peso
0,53Kg

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560313H