



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de
pintura electrostática 100 % poliéster.
Orientable mediante rotación horizontal de 20°.
Reflector preciso para un haz de luz definido y
controlado, que ofrece máxima eficiencia.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia | 5,6W | | 7W |
| Flujo | 490lm | | 430lm |
| Eficiencia | 88lm/W | | 61lm/W |
| LOR | - | | 88% |
| UGR | - | | <19 |




Ángulo de haz
Medium 40°

Aplicación



Peso
0,53Kg

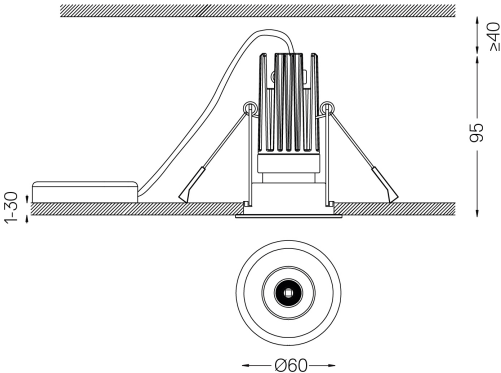

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia G
Identificador del modelo 4053560313H