

One Adjustable Trimless

5,6W / 200lm / 3000K / DALI / Spot 15° /
ø54mm

63580



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Orientable 20° en rotación horizontal y 355° en rotación vertical.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.


El accesorio para empotrar se suministra por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W	7W	
Flujo	440lm	200lm	
Eficiencia	79lm/W	29lm/W	
LOR	-	45%	
UGR	-	<10	

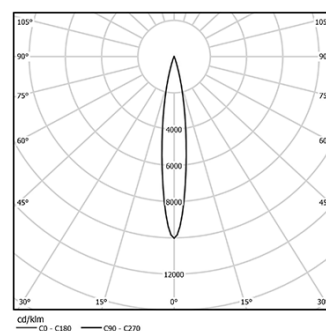


Ángulo de haz
Spot 15°

Aplicación



Peso
0,58Kg

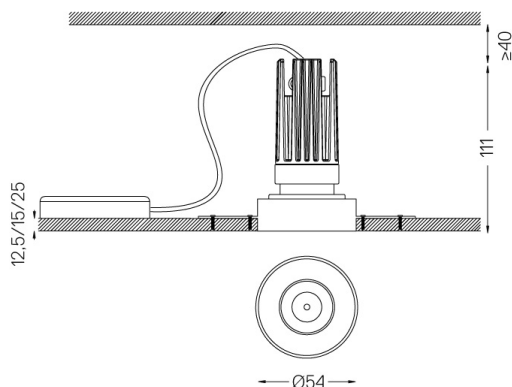

Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
☒ .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59039 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

155x18mm

59040 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

155x20mm

59041 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

155x30mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560290H